


Vigas - Flexão Simples 8

FLEXÃO SIMPLES

Neste exemplo, será dimensionada a armadura longitudinal e transversal de uma viga submetida a Flexão Simples utilizando como base a Norma Cirsoc-2005, conforme dados abaixo:

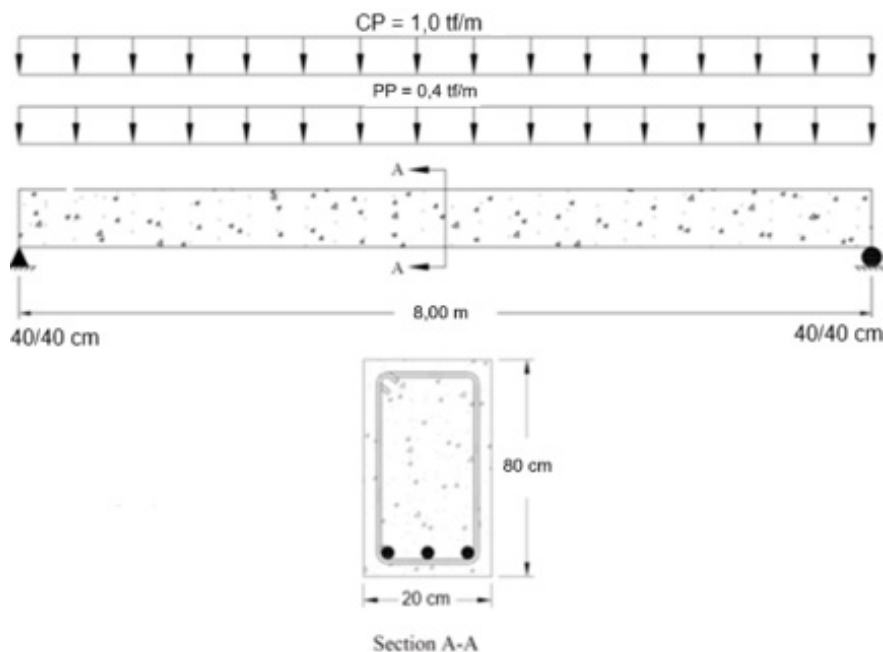


Concreto: H-25 / Aço: ADN420

bw: 20 cm / h: 80 cm

Mu:

TQS = 93,0 kN.m	Software B = 94,7 kN.m	Software C = 97,0 kN.m
-----------------	------------------------	------------------------

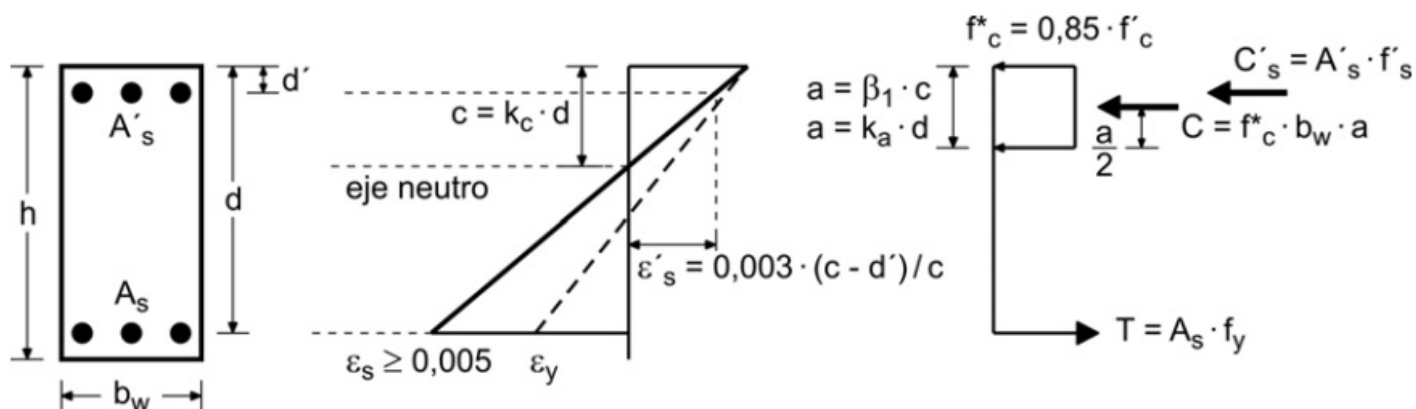

Flexão:

$$M_n = \frac{M_u}{\phi} = \frac{93,00}{0,9} = 103,33 \text{ kN.m}$$

$$d = h - C_c - d_{be} - \frac{d_b}{2} = 80 - 2 - 0,6 - 0,6 = 76,80 \text{ cm}$$

$$m_n = \frac{M_n}{0,85 \cdot f'_c \cdot b_w \cdot d^2} = \frac{103,33}{0,85 \cdot 25000 \cdot 0,20 \cdot 0,768^2} = 0,0412$$

$$k_a = 1 - (1 - 2 \cdot m_n)^{\frac{1}{2}} = 1 - (1 - 2 \cdot 0,0412)^{\frac{1}{2}} = 0,0421$$

$$x = \frac{k_a \cdot d}{0,85} = 3,81 \text{ cm}$$

$$A_s = \frac{k_a \cdot f'_c \cdot b_w \cdot d}{f_y} = \frac{0,0421 \cdot 21,25 \cdot 20 \cdot 76,8}{420} = 3,27 \text{ cm}^2$$

$$A_s \geq A_{s,min}$$

$$A_{s1,min} = \frac{0,25 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} \cdot b_w \cdot d = \frac{0,25 \cdot \sqrt{25}}{420} \cdot 20 \cdot 76,8 = 4,57 \text{ cm}^2$$

$$A_{s2,min} = \frac{1,4 \cdot b_w \cdot d}{f_y} = \frac{1,4 \cdot 20 \cdot 76,8}{420} = 5,12 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,req} = A_s \cdot 1,33 = 4,36 \text{ cm}^2$$

TQS = 4,36 cm ²	Software B = 4,38 cm ²	Software C = 5,04 cm ²
----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

$$4,52 \text{ cm}^2 \geq 4,36 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{OK!!}$$

$$4\emptyset 12 \text{ mm} \rightarrow 4,52 \text{ cm}^2$$

$$\emptyset \text{Mn (93,23 KN.m)} \geq \text{Mu (93,00 KN.m)} \rightarrow \text{OK!!}$$

Cortante:

TQS	Software B	Software C
Vu = 7,85 t	Vu = 7,45 t	Vu = 7,80 t
Vu,design = 5,95 t	Vu,design = 5,94 t	Vu,design = 5,90 t

$$\beta_w = \frac{A_s}{b_w \cdot d}$$

$$V_n = V_c + V_s$$

$$V_u = 7,85 \text{ t}$$

$$V_{u,design} = 5,95 \text{ t}$$

$$V_c = \left(1 + \frac{N_u}{14 \cdot A_g}\right) \sqrt{f'_c} \cdot \frac{1}{6} \cdot b_w \cdot d = \left(1 + \frac{0}{14 \cdot 0,12}\right) \sqrt{25} \cdot \frac{1}{6} \cdot 2 \cdot 7,68 = 12,80 \text{ t}$$

$$V_{c,lim} = 0,3 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot b_w \cdot d \cdot \sqrt{1 + \frac{0,3 \cdot N_u}{A_g}} = 23,04 \text{ t}$$

$$V_c \leq V_{c,lim} \rightarrow OK!!$$

$$V_n = \frac{V_{u,design}}{\phi_{0,75}} = V_c + V_s \rightarrow V_s = 0 \text{ t} \rightarrow V_n = 7,93 \text{ t}$$

$$V_{s,lim} = \frac{2}{3} \cdot \sqrt{f'_c} \cdot b_w \cdot d = 51,18 \text{ t}$$

$$\phi_{0,75} \rightarrow \phi V_n \geq V_u \rightarrow 5,95 \geq 5,95 \rightarrow OK!!$$

Área de Aço:

$$A_v = \frac{V_s \cdot s}{f_{yt} \cdot d} = \frac{0 \cdot 100}{4,2 \cdot 76,8} = 0,00 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$A_{v,min} = \frac{1}{16} \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{b_w \cdot s}{f_{yt}} \geq 0,33 \cdot \frac{b_w \cdot s}{f_{yt}} = 1,55 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$A_v \geq A_{v,min} \rightarrow 0,00 \leq 1,55 \rightarrow \text{Adotado } A_{v,min}$$

Espaçamento:

$$s \leq s_{max} \rightarrow s_{max} = \text{menor valor entre } s_1 \text{ e } s_2$$

$$s_1 = \frac{d}{2} = 38,4 \text{ cm ou } s_2 = 400 \text{ mm} \rightarrow \text{Adotado: } 35 \text{ cm!}$$

$$\phi_t = 6 \text{ mm} \rightarrow A_v = 1,60 \text{ cm}^2/\text{m} \rightarrow \phi 6 \text{ c/ } 35 \text{ cm}$$

$$\phi_t = 6 \text{ mm} \rightarrow A_v = 1,60 \text{ cm}^2/\text{m} \rightarrow \phi 6 \text{ c/ } 35 \text{ cm}$$

$$\phi V_n (13,47 \text{ t}) \geq V_u (5,95 \text{ t}) \rightarrow OK!!$$