


Vigas - Flexão Simples - Viga Continua 1

FLEXÃO SIMPLES


Neste exemplo, será dimensionada a armadura longitudinal e transversal de uma viga submetida a Flexão Simples utilizando como base a Norma Cirsoc-2005, conforme dados abaixo:

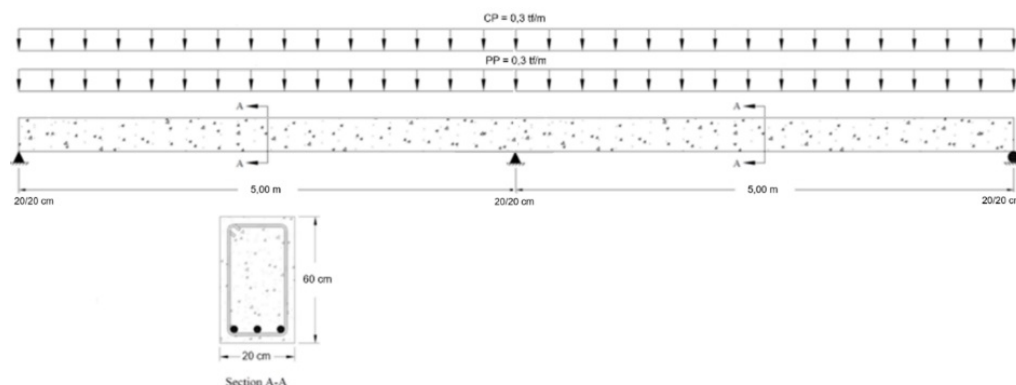

Concreto: H-25 / Aço: ADN420

bw: 20 cm / h: 60 cm

TQS:	Software B:	Software C:
Mu+ 14 kN.m	Mu+ 14 kN.m	Mu+ 13 kN.m
Mu- 26 kN.m	Mu- 25,7 kN.m	Mu- 25,3 kN.m

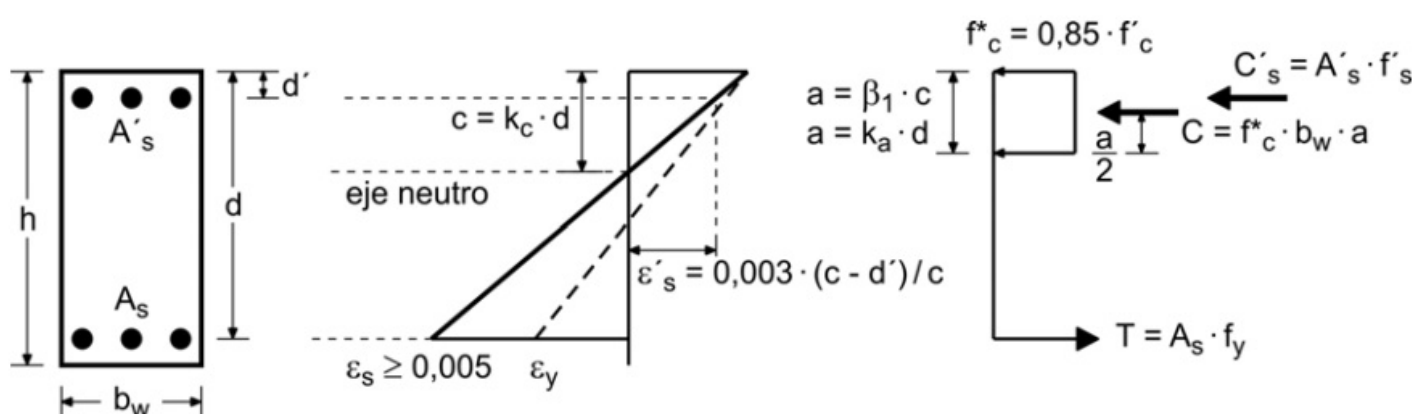

Flexão+:

$$M_n = \frac{Mu}{\phi} = \frac{14,00}{0,9} = 15,56 \text{ kN.m}$$

$$d = h - C_c - d_{be} - \frac{d_b}{2} = 60 - 2 - 0,6 - 0,5 = 56,9 \text{ cm}$$

$$m_n = \frac{M_n}{0,85 \cdot f'_c \cdot b_w \cdot d^2} = \frac{15,56}{0,85 \cdot 25000 \cdot 0,20 \cdot 0,569^2} = \mathbf{0,0113}$$

$$k_a = 1 - (1 - 2 \cdot m_n)^{\frac{1}{2}} = 1 - (1 - 2 \cdot 0,0113)^{\frac{1}{2}} = \mathbf{0,0114}$$

$$x = \frac{k_a \cdot d}{0,85} = \mathbf{0,76 \text{ cm}}$$

$$A_s = \frac{k_a \cdot f'_c \cdot b_w \cdot d}{f_y} = \frac{0,0114 \cdot 21,25 \cdot 20 \cdot 56,9}{420} = \mathbf{0,66 \text{ cm}^2}$$

$$A_s \geq A_{s,min}$$

$$A_{s1,min} = \frac{0,25 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} \cdot b_w \cdot d = \frac{0,25 \cdot \sqrt{25}}{420} \cdot 20 \cdot 56,9 = 3,39 \text{ cm}^2$$

$$A_{s2,min} = \frac{1,4 \cdot b_w \cdot d}{f_y} = \frac{1,4 \cdot 20 \cdot 56,9}{420} = 3,79 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,req} = A_s \cdot 1,33 = 0,88 \text{ cm}^2$$

$\rightarrow$ TQS adota adicional devido a altura da viga $\rightarrow 2,56 \text{ cm}^2$

TQS = 2,56 cm2	Software B = 0,86 cm2	Software C = 3,84 cm2
----------------	-----------------------	-----------------------

$$2,56 \text{ cm}^2 \geq 0,88 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{OK!!}$$

$$4\emptyset 10 \text{ mm} \rightarrow 3,14 \text{ cm}^2$$

$$\emptyset M_n (65,69 \text{ KN.m}) \geq M_u (14,00 \text{ KN.m}) \rightarrow \text{OK!!}$$

Flexão:-

$$M_n = \frac{M_u}{\phi} = \frac{26}{0,9} = \mathbf{28,89 \text{ kN.m}}$$

$$d = h - C_c - d_{be} - \frac{d_b}{2} = 60 - 2 - 0,6 - 0,5 = \mathbf{56,9 \text{ cm}}$$

$$m_n = \frac{M_n}{0,85 \cdot f'_c \cdot b_w \cdot d^2} = \frac{28,89}{0,85 \cdot 25000 \cdot 0,20 \cdot 0,569^2} = \mathbf{0,021}$$

$$k_a = 1 - (1 - 2 \cdot m_n)^{\frac{1}{2}} = 1 - (1 - 2 \cdot 0,021)^{\frac{1}{2}} = \mathbf{0,0212}$$

$$x = \frac{k_a \cdot d}{0,85} = \mathbf{1,42 \text{ cm}}$$

$$A_s = \frac{k_a \cdot f'_c \cdot b_w \cdot d}{f_y} = \frac{0,0212 \cdot 21,25 \cdot 200 \cdot 56,9}{420} = \mathbf{1,22 \text{ cm}^2}$$

$$A_s \geq A_{s,min}$$

$$A_{s1,min} = \frac{0,25 \cdot \sqrt{f'_c}}{f_y} \cdot b_w \cdot d = \frac{0,25 \cdot \sqrt{25}}{420} \cdot 20 \cdot 56,9 = 3,39 \text{ cm}^2$$

$$A_{s2,min} = \frac{1,4 \cdot b_w \cdot d}{f_y} = \frac{1,4 \cdot 20 \cdot 56,9}{420} = 3,79 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,req} = A_s \cdot 1,33 = 1,63 \text{ cm}^2 \quad A_{s,req} = A_s \cdot 1,33 = 1,63 \text{ cm}^2$$

TQS = 1,63 cm2	Software B = 1,58 cm2	Software C = 3,84 cm2
----------------	-----------------------	-----------------------

$$2,36 \text{ cm}^2 \geq 1,63 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{OK!!}$$

$$3\emptyset 10 \text{ mm} \rightarrow 2,36 \text{ cm}^2$$

$$\emptyset \text{Mn (49,72 KN.m)} \geq \text{Mu (26,00 KN.m)} \rightarrow \text{OK!!}$$

Cortante:

TQS	Software B	Software C
Vu = 2,59 t	Vu = 2,54 t	Vu = 2,56 t
Vu,design = 2,03 t	Vu,design = 2,06 t	Vu,design = 2,00 t

$$\beta_w = \frac{A_s}{b_w \cdot d}$$

$$V_n = V_c + V_s$$

$$V_u = 2,59 \text{ t}$$

$$V_{u,design} = 2,03 \text{ t}$$

$$V_c = \left(1 + \frac{N_u}{14 \cdot A_g}\right) \sqrt{f'_c} \cdot \frac{1}{6} \cdot b_w \cdot d = \left(1 + \frac{0}{14 \cdot 0,12}\right) \sqrt{25} \cdot \frac{1}{6} \cdot 2 \cdot 5,69 = 9,48 \text{ t}$$

$$V_{c,lim} = 0,3 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot b_w \cdot d \cdot \sqrt{1 + \frac{0,3 \cdot N_u}{A_g}} = 17,07 \text{ t}$$

$$V_c \leq V_{c,lim} \rightarrow \text{OK!!}$$

$$V_n = \frac{V_{u,design}}{\phi_{0,75}} = V_c + V_s \rightarrow V_s = 0 \text{ t} \rightarrow V_n = 2,71 \text{ t}$$

$$V_{s,lim} = \frac{2}{3} \cdot \sqrt{f'_c} \cdot b_w \cdot d = 37,93 \text{ t}$$

$$\phi_{0,75} \rightarrow \phi V_n \geq V_u \rightarrow 2,03 \geq 2,03 \rightarrow \text{OK!!}$$

Área de Aço:

$$A_v = \frac{V_s \cdot s}{f_{yt} \cdot d} = \frac{0 \cdot 100}{4,2 \cdot 56,6} = 0,00 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$A_{v,min} = \frac{1}{16} \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{b_w \cdot s}{f_{yt}} \geq 0,33 \cdot \frac{b_w \cdot s}{f_{yt}} = 1,55 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$A_v \geq A_{v,min} \rightarrow 0,00 \leq 1,55 \rightarrow \text{Adotado } A_{v,min}!!$$

Espaçamento:

$$s \leq s_{max} \rightarrow s_{max} = \text{menor valor entre } s_1 \text{ e } s_2$$

$$s_1 = \frac{d}{2} = 28,3 \text{ cm ou } s_2 = 400 \text{ mm} \rightarrow \text{Adotado: } 28 \text{ cm!}$$

$$\phi_t = 6 \text{ mm} \rightarrow A_v = 2,00 \text{ cm}^2/\text{m} \rightarrow \phi 6 \text{ c/ } 28 \text{ cm}$$

$$\phi_t = 6 \text{ mm} \rightarrow A_v = 2,00 \text{ cm}^2/\text{m} \rightarrow \phi 6 \text{ c/ } 28 \text{ cm}$$

$$\phi V_n (10,66 \text{ t}) \geq V_u (2,03 \text{ t}) \rightarrow \text{OK!!}$$