

## Plotagem e Impressão

O sistema de plotagem no TQS<sup>®</sup> é controlado pelo Editor de plantas. Os desenhos no plotter e na impressora recebem espessura de pena, cores, estilos de linhas, hachuras e fontes de texto que dependem de uma série de arquivos de controle.

Estes tópicos são discutidos no manual de Edição de Plantas e Plotagem. Vamos mostrar apenas os princípios de plotagem dentro do EAG.

## Comandos de Plotagem

Os comandos relacionados à plotagem dentro do EAG estão no menu "Arquivo":

No "Modo de visualização de plotagem", o desenho é mostrado na tela como na plotagem: com fundo branco, penas, pesos estilos, hachuras e fontes da tabela de plotagem.

O "Visualizar a impressão" atua como o item anterior, mas mostrando o desenho na proporção do papel, considerando o fator de escala.


"Configurar impressora" permite escolher a impressora atual e definir alguns critérios de plotagem.

"Imprimir" faz a impressão efetiva.

O comando "Usar o plotter em vez da impressora" torna atual o plotter. O TQS<sup>®</sup> define uma impressora e um plotter atual, sendo a impressora o padrão dos editores gráficos.

## Modo de Visualização de Plotagem

Neste modo, o desenho é interpretado na tela como seria no plotter: em fundo branco (por definição o papel é sempre branco), com espessuras e estilos de linha conforme a escala, hachuras e fontes de texto.

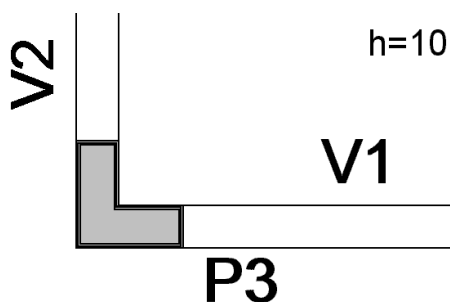

Você não pode editar um desenho enquanto estiver neste modo. Acione novamente o comando para voltar ao modo normal.

Uma pequena marca é feita no comando no menu para mostrar que o modo de visualização de plotagem está ativo.

## Visualizar a Impressão

A visualização de impressão é uma janela especial, onde além do desenho ser interpretado com sua tabela de plotagem, ele é representado dentro do papel onde será plotado.

Antes de iniciar a visualização de plotagem, o Editor apresenta uma tela para a escolha de escala, posicionamento e rotação do desenho no papel.

Durante a escolha destes parâmetros, são mostrados dinamicamente o espaço ocupado pelo desenho, quantas páginas serão usadas e em quantas faixas diferentes de papel.

**Dados para impressão**

**Formato**

Escala original 50

Escala modificada 50

Encaixar na largura

Encaixar no comprimento

**Espaço ocupado**

Desenho 7.0 x 16.5 cm

Página 20.3 x 27.2 cm

Total 1 = 1 faixa(s) x 1 página(s)

**Extensão**

Todo o desenho

Janela atual

**Saída**

Imprimir em arquivo

**Transformação**

Ângulo 0 graus

Desloc Larg 0 cm

Desloc Compr 0 cm

**Impressora**

Tipo Epson LQ-570+ ESC/P 2


Porta LPT1:

Formato

Penas MONOCROM.PEN

OK Cancelar

Escolhido o tamanho e posicionamento do desenho, a próxima tela representa o desenho em páginas, que podem ser mostradas uma ou duas por vez:

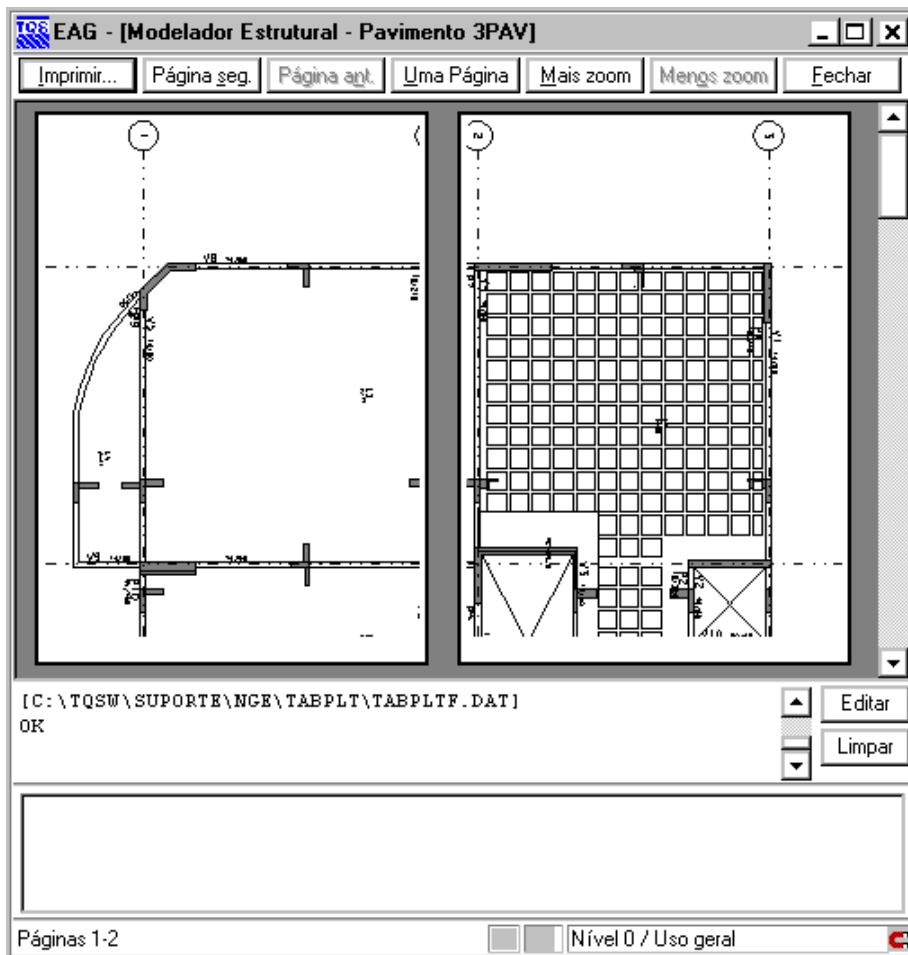

Nesta tela você pode passar de uma página para outra e fazer zoom em partes do desenho, mas não pode editar o desenho. Os comandos padrão de visualização do Editor gráfico também não têm efeito durante a visualização prévia.

## Acionando a Plotagem

Use o botão "Imprimir" dentro da janela de visualização prévia ou diretamente a partir do menu "Arquivo" do Editor. Como antes, será apresentada uma janela onde você poderá escolher a escala e posicionamento do desenho. Lembre-se de que o dispositivo padrão no Editor é a impressora, a menos que você mande o Editor usar o plotter.

